


**METĀLA IEKŠDURVIS**  
**CINKOTAS, KRĀSOTAS, KRĀSA RAL 9016**



# METĀLA IEKŠDURVIS

## CINKOTAS, KRĀSOTAS, KRĀSA RAL 9016

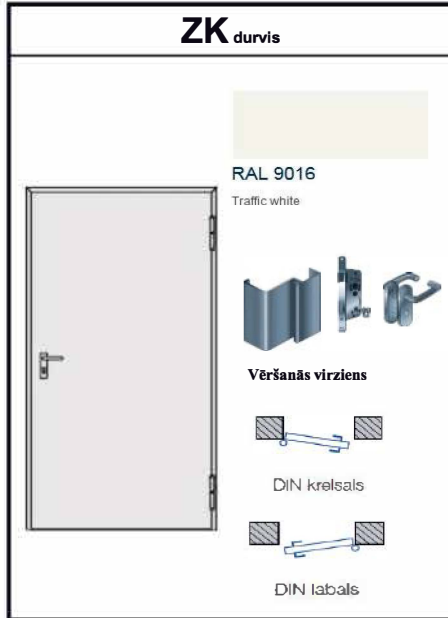

Vēršanās virziens		Kārba ārējie izmēri (mm)	Aplodas ārējie izmēri (mm)	Sprauga starp durvju kārbas apakšu un vērtnes apakšu (mm)
LABĀS	KREISĀS			
Ailes izmērs, mm platums x augstums	Ailes izmērs, mm platums x augstums			
700 x 2000 ●	700 x 2000 ●	656x1978	716x2008	20
800 x 2000 ●	800 x 2000 ●	756x1978	816x2008	20
900 x 2000 ●	900 x 2000 ●	856x1978	916x2008	20
1000 x 2000 ●	1000 x 2000 ●	956x1978	1016x2008	20
1100 x 2000 ●	1100 x 2000 ●	1056x1978	1116x2008	20
1200 x 2000 ●	1200 x 2000 ●	1156x1978	1216x2008	20
700 x 2100 ●	700 x 2100 ●	656x2078	716x2108	20
800 x 2100 ●	800 x 2100 ●	756x2078	816x2108	20
900 x 2100 ●	900 x 2100 ●	856x2078	916x2108	20
1000 x 2100 ●	1000 x 2100 ●	956x2078	1016x2108	20
1100 x 2100 ●	1100 x 2100 ●	1056x2078	1116x2108	20
1200 x 2100 ●	1200 x 2100 ●	1156x2078	1216x2108	20

● - noliktavas prece

komplektā ietilpst: melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, stūra kārba ar blīvgumiju (kārba ar aplodu no 1 puses)

#### Produkta apraksts

- montāžai sagatavotas slēdzamas durvis, ar vētrni, kārbu, eņģem, slēdzeni, rokturi un pagaidu cilindru
- III klimata klase saskaņā ar RAL RG 426
- mehāniskās slodzes grupa S
- durvju vērtne bez loga, ar stūra kārbu siltumizolācija saskaņā ar EN ISO 12567-1, UD=2,1 W/m<sup>2</sup>·K

#### Virsmas

- vērtne cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9016, pārklājums gluds matēts.
- Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9016

#### Vērtne

- 40 mm bieža
- no 3 pusēm bieža ieloce
- vērtne no 0,6 mm bieža abpusēji cinkota skārda
- vērtne ar šūnveida pildījumu

#### Kārba

- stūra kārba, sametināta no tērauda profiliem ar integrētu aplodu no vienas puses
- no 1,5 mm bieža tērauda
- ar blīvgumiju
- ar piemērotām plāksnēm stiprināšanai durvju ailē
- labais vai kreisais vēršanās virziens

#### Slēdzene

- slēdzene DIN18251- 3. klase
- piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
- standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs

#### Rokturis

- nolietojamu rokturu komplekts
- PzBb (polipropilēns) no apaļa profila, noapaļots galos, melnā krāsā

#### Eņģes

- vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemērotas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
- eņģes pulverkrāsotas RAL 9016

#### Vēršanas tips



DIN kreisais

#### Pasūtīt norādīet:




DIN labais

**HÖRMANN**

**EI30 UGUNSDROŠĀS DURVIS  
CINKOTAS, KRĀSOTAS, KRĀSA RAL 9002**



# EI30 UGUNSDROŠĀS DURVIS CINKOTAS, KRĀSOTAS, KRĀSA RAL 9002

T30 durvis	Vēršanās virziens	Kārbas	Aplodas	Sliekšņa augstums
	UNIVERSĀLS Ailes izmērs, mm platums x augstums	ārējie izmēri (mm)	ārējie izmēri (mm)	(mm)
	<b>platums x augstums</b>	<b>662x1979</b>	<b>732x2004</b>	25
	800 x 2000 ●	762x1979	832x2004	25
	900 x 2000 ●	862x1979	932x2004	25
	1000 x 2000 ●	962x1979	1032x2004	25
	1100 x 2000 ●	1062x1979	1132x2004	25
	1178 x 2000 ●	1140x1979	1210x2004	25
	700 x 2100 ●	662x2079	732x2104	25
	800 x 2100 ●	762x2079	832x2104	25
	900 x 2100 ●	862x2079	932x2104	25
	1000 x 2100 ●	962x2079	1032x2104	25
	1100 x 2100 ●	1062x2079	1132x2104	25
	1178 x 2100 ●	1140x2079	1210x2104	25

● - noliktavas prece

komplektā ietilpst: universāla stūra kārba ar blīvumiju (kārba ar aplodu no 1 puses), melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, sliekšnis



#### Produkta apraksts

- montāžai sagatavotas ugunsdrošas durvis ar vērtņi, universālu stūra kārbu, eņģēm, slēdzeni, blīvumijām, rokturi un pagaidu cilindru
- EI30 ugunsdrošības klase

#### Virsmā

- vērtne 0.9mm cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9002, pārklājums gluds matēts.
- Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9002

#### Vērtne

- 45 mm bieža
- Ar minerālvates izolāciju/pildījumu
- Ieloces izpildījums: ar divpusēju ieloci, segts ugunsdrošais profils, cinkota skārda ar pulverkrāsojumu RAL9002
- ar drošības tapām

#### Kārba

- stūra kārba ar integrētu aplodu no vienas puses
- no 2 mm bieža tērauda
- ar blīvumiju
- ar piemērotām plāksnēm stiprināšanai durvju ailē
- universālais vēršanās virziens (labais/ kreisais)

#### Slēdzene

- slēdzene ar secīgu spraišļa un sprūda atvēršanu
- piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
- standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs

#### Rokturis

- noliecamu rokturu komplekts
- no plastmasas ar tērauda serdeni, noapaļots galos, melnā krāsā

#### Eņģes

- vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemērotas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
- eņģes pulverkrāsotas RAL 9016
- atsperu eņģes atbilstoši DIN 18272

#### Sertifikāts

- Nr. Z-6.12-1604

#### Montāžas nosacījumi:

- ķieģeļu mūrījumam vismaz 115 mm
- betona sienai vismaz 100mm